※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください

＊本商品の適合器具は以下のとおりです。
＊適合器具以外はご使用になれません。

適合器具形名
FHR-41482M-PK9, PH9, PN9, FHR-41484NM-PH9, PN9
FHR-41485NM-PH9, PN9, FHR-42482M-PH9, PN9, PK9
FHR-42484NM-PH9, PN9, FHR-42485NM-PH9, PN9
FHT-41085NK-PH9, PN9, PK9, FHT-41087NMK-PH9, PN9
FHT-41088NMK-PH9, PN9, FHT-41185NK-PH9, PN9, PK9
FHT-41186NK-PH9, PN9, PK9, FHT-41187NMK-PH9, PN9
FHT-41188NMK-PH9, PN9, FHT-41198NMK-PH9, PN9
FHT-41384NM-PH9, PN9, FHT-41386N-PH9, PN9, PK9
FHT-41388NM-PH9, PN9, FHT-42085NK-PH9, PN9, PK9
FHT-42087NMK-PH9, PN9, FHT-42185NK-PH9, PN9, PK9
FHT-42187NMK-PH9, PN9, FHT-42188NMK-PH9, PN9
FHT-42384NM-PH9, PN9, FHT-42386N-PH9, PN9, PK9
FHT-42388NM-PH9, PN9

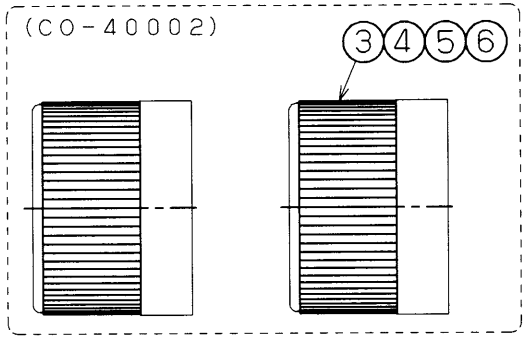

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	チューブ	1	PC	透明
2	パッキン	2	シリコーン	
3	グランド	2	PBT	白
4	スリップリング	2	PBT	白
5	グランドパッキン	2	EPDM	黒
6	パッキン押さえ	2	PBT	白
7				
8				
9				
10				
11				

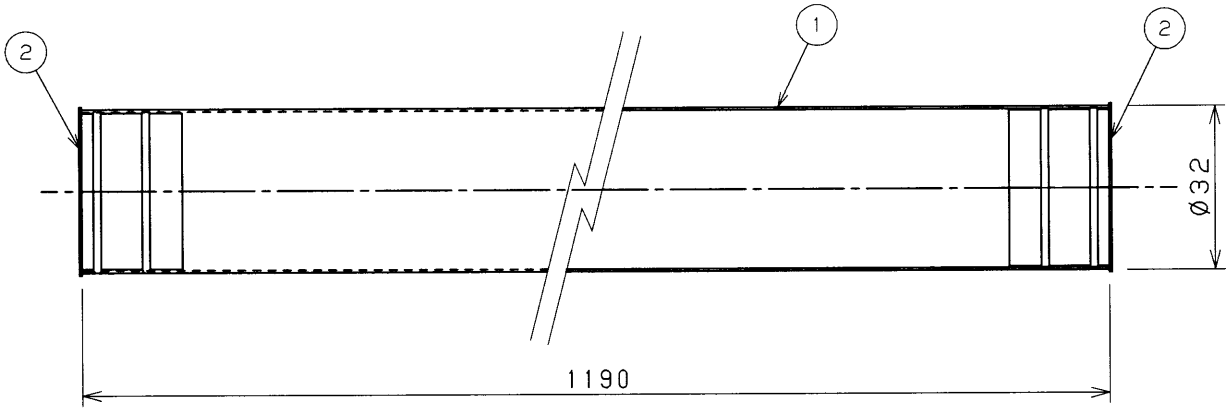



Hf ランプ専用

組合せ形名	風保護チューブ	防水キャップ
CO-40010K	CO-40010	CO-40002

⚠ 安全に関するご注意

・本商品は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと変色、変質、火災等の原因となります。
・本商品は軒下などの屋側でご使用になれます。
これ以外の屋外ではご使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
・高周波点灯専用蛍光ランプ"メロウライン"
(FHF32)専用です。
当社製適合ランプ以外は使用しないでください。
・当社製適合器具以外は使用しないでください。
・本器具は、25mm管専用です。

このチューブは、東芝蛍光灯器具 FHF32防水シリーズ に装着することにより次のような効果が期待できます。
1．ランプに冷風が当たる場合の照度低下を抑える。
2．蛍光ランプが発する紫外線により誘引される虫を少なくする。

なお、非防水タイプの器具に使用する場合はCO-40010を使用してください。

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)
—	——	0.1

承認	担当
渡邉	松本
単位 mm	第三角法

形名	CO-40010K
品名	東芝蛍光灯器具用 防風・防虫チューブ
図番	AA2005-03663-05

東芝ライテック株式会社

CO-40000K → CO-40010K